CERAMIC ULTRA

Formulacion **CERÁMICA PREMIUM**

- Coeficiente de fricción igualitario
- Grasa moly resistente a altas temperaturas
- Sensores y herrajes
- Amigable con el medio ambiente
- Rápido asentamiento con el disco de freno
- Rendimiento eficiente en frío y calor
- Desvanecimiento estable
- Bajo generación de polvo y ruido
- Mejor seguridad (alta resistencia al cizallamiento y al impacto

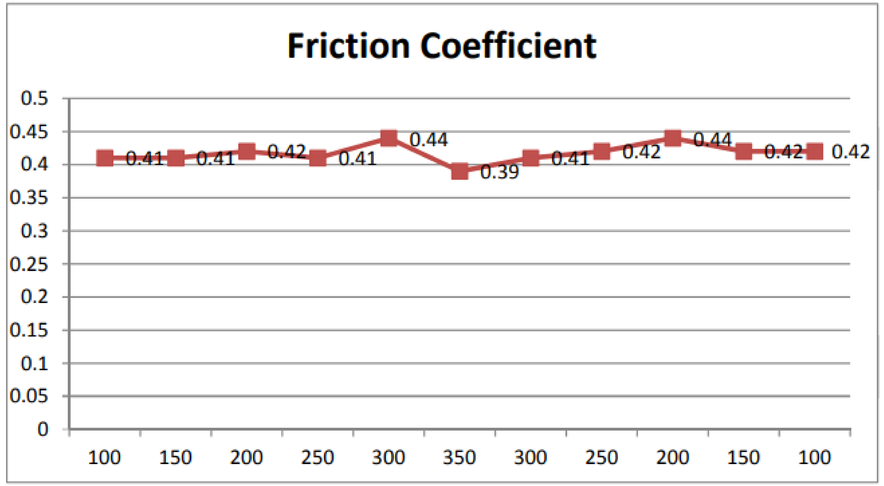

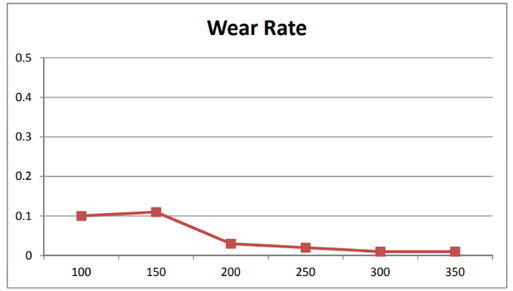

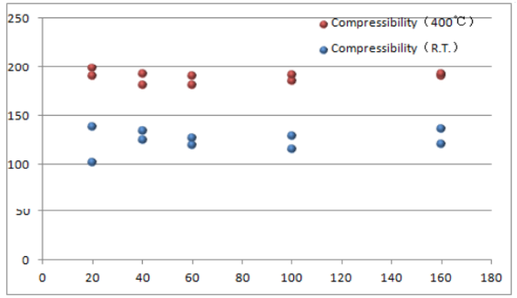

Certificaciones

SAE INTERNATIONAL · VDA · VCA · JIS · QS 9000 TÜV CERTIFIED ISO-9001 ISO-14001 · SGS · E11 ECE R 90 APPROVED